

ガス栓



1口ヒューズガス栓


GPL-6FO

伊藤鉄工製

亜鉛製



- 立型ON・OFF自在ヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口ホース口



品番	サイズ	入数
GPL-6FO	RC1/2ホース口	30


GPL-6FOIC

伊藤鉄工製

亜鉛製



- 立型ON・OFF自在ヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口コンセント口



品番	サイズ	入数
GPL-6FOIC	RC1/2 × コンセント口	30

ONF-2FO10A

伊藤鉄工製

亜鉛製



- ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (1口LB)
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口L型ホース口10A

品番	サイズ		入数
	入口	出口	
ONF-2FO10A	10A	ホース口	20

ONF-2FOC10A

伊藤鉄工製

亜鉛製



- ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (1口LB)
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口L型コンセント口10A

品番	サイズ		入数
	入口	出口	
ONF-2FOC10A	10A	コンセント口	20

GPL-2FOSR

伊藤鉄工製

亜鉛製



- ON・OFF自在ヒューズガス栓
- ※取付部 (RC1/2) 自在式
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口ホース口



品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-2FOSR	自在Rc1/2	ホース口	30


GPL-2FOSL

伊藤鉄工製

亜鉛製



- ON・OFF自在ヒューズガス栓
- ※取付部 (RC1/2) 自在式
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口ホース口



品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-2FOSL	自在Rc1/2	ホース口	30

ONF-2FOC15A

伊藤鉄工製

亜鉛製



正面



後

- ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (1口LB)
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口L型コンセント口10A

品番	サイズ		入数
	入口	出口	
ONF-2FOC15A	15A	コンセント口	20

ONF-6FOC15A

伊藤鉄工製

亜鉛製



正面



後

- ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (1口LA)
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 1口L型コンセント口15A


品番	サイズ		入数
	入口	出口	
ONF-6FOC15A	15A	コンセント口	20

2口ヒューズガス栓

GPL-4FOF 伊藤鉄工製

■フレキ配管用ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

- LPガス用 ●過流出防止機構付
- 自在2口ホース口 × ホース口




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-4FOF	RC1/2ホース口 × ホース口	台座フランジ	30

GPL-8FOCC 伊藤鉄工製

■立型ON・OFF自在ヒューズガス栓

- LPガス用 ●過流出防止機構付
- 2口コンセント口 × コンセント口




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-8FOCC	RC1/2コンセント口 × コンセント口		30

GPL-8FO 伊藤鉄工製

■立型ON・OFF自在ヒューズガス栓

- LPガス用 ●過流出防止機構付
- 2口ホース口 × ホース口




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-8FO	RC1/2 × ホース口 × ホース口		30

GPL-8FOCR 伊藤鉄工製

■立型ON・OFF自在ヒューズガス栓

- LPガス用 ●過流出防止機構付
- 2口ホース口 × コンセント口




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-8FOCR(L)	RC1/2ホース口 × コンセント口		30

GPL-8FOCRF 伊藤鉄工製

■立型ON・OFF自在ヒューズガス栓

- ※フレキ配管用ガス栓 ※台座フランジ式
- LPガス用 ●過流出防止機構付 ●2口ホース口 × コンセント口




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-8FOCRF(LF)	RC1/2ホース口	台座フランジ	30

GPL-8FOIF 伊藤鉄工製

■立型ON・OFF自在ヒューズガス栓

- ※フレキ配管用ガス栓 ※台座フランジ式
- LPガス用 ●過流出防止機構付 ●2口ホース口 × ホース口




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-8FOIF	RC1/2ホース口	台座フランジ	30

GPL-8FOF 伊藤鉄工製

■立型ON・OFF自在ヒューズガス栓

- ※フレキ配管用ガス栓 ※台座フランジ式
- LPガス用 ●過流出防止機構付 ●2口ホース口 × ホース口



品番	サイズ		入数
	入口	出口	
GPL-8FOF	RC1/2ホース口	台座フランジ	30

ONF-8FO15A 伊藤鉄工製

■ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (2口LA)

- LPガス用 ●過流出防止機構付 ●2口L型ホース口 × ホース口15A



品番	サイズ		入数
	入口	出口	
		右ホース口 左ホース口	
ONF-8FO15A	15A		20

ONF-4FO15A 伊藤鉄工製

亜鉛製



■ワンプッシュタイプON・OFFヒューズガス栓 (2口LB)

- LPガス用
- 過流出防止機構付
- 2口L型ホース口 × ホース口15A


品番	サイズ		入数
	入口	出口	
		右ホース口 左ホース口	
ONF-4FO15A	15A		20

フレキ&ヒューズガス栓

PL-713OR 伊藤鉄工製

■LAタイプON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

- LPガス用
- 過流出防止機構付




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
PL-713OR	RC1/2ホース口		30

PL-713OL 伊藤鉄工製

■LAタイプON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

- LPガス用
- 過流出防止機構付




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
PL-713OL	RC1/2ホース口		30

PL-712OR 伊藤鉄工製

■ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

- LPガス用
- 過流出防止機構付




品番	サイズ		入数
	入口	出口	
PL-712OR	RC1/2ホース口		30

PL-712OL 伊藤鉄工製

■ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

- LPガス用
- 過流出防止機構付



品番	サイズ		入数
	入口	出口	
PL-712OL	RC1/2ホース口		30

フレキガス栓

GPL-20K 伊藤鉄工製

■可とう管用ガス栓
●LPガス用

品番: GPL-20K
サイズ: RC1/2 × RC1/2 片側自在
入数: 50

品番	サイズ	入数
GPL-20K	RC1/2 × RC1/2 片側自在	50

KBG-20K 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KBG-20K
サイズ: RC1/2 × RC1/2 片側自在
入数: 30

品番	サイズ	入数
KBG-20K	RC1/2 × RC1/2 片側自在	30

KB-21K 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KB-21K
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 30

品番	サイズ	入数
KB-21K	RC1/2 × RC1/2	30

NPL-20K 伊藤鉄工製

■可とう管ガス栓
●LPガス用
●金属管・低圧ホース

品番: NPL-20K
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 50

品番	サイズ	入数
NPL-20K	RC1/2 × RC1/2	50

GPL-21K 伊藤鉄工製

■可とう管用ガス栓
●LPガス用

品番: GPL-21K
サイズ: RC1/2 × RC1/2 片側自在
入数: 50

品番	サイズ	入数
GPL-21K	RC1/2 × RC1/2 片側自在	50

KBG-21K(LA) 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KBG-21K(LA)
サイズ: RC1/2 × RC1/2 片側自在
入数: 30

品番	サイズ	入数
KBG-21K(LA)	RC1/2 × RC1/2 片側自在	30

NPL-21K 伊藤鉄工製

■可とう管ガス栓
●LPガス用
●金属管・低圧ホース

品番: NPL-21K
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 50

品番	サイズ	入数
NPL-21K	RC1/2 × RC1/2	50

PL-60K 伊藤鉄工製

■3/4可とう管ガス栓
※固定式又は移動式、大型給湯器、燃焼器設置の場合の専用コック
(基準では、3kg/hを超え6kg/h以下の場合)
●LPガス用

品番: PL-60K
材質: 亜鉛合金製
サイズ: RC3/4
流量: 4.4m³/h (空気)
入数: 30

品番	材質	サイズ	流量	入数
PL-60K	亜鉛合金製	RC3/4	4.4m ³ /h (空気)	30

KB-20K 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KB-20K
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 30

品番	サイズ	入数
KB-20K	RC1/2 × RC1/2	30

KBG-21K(LB) 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KBG-21K(LB)
サイズ: RC1/2 × RC1/2 片側自在
入数: 30

品番	サイズ	入数
KBG-21K(LB)	RC1/2 × RC1/2 片側自在	30

PL-20K 伊藤鉄工製

■可とう管ガス栓
●LPガス用

品番: PL-20K
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 50

品番	サイズ	入数
PL-20K	RC1/2 × RC1/2	50

PL-61K 伊藤鉄工製

■3/4可とう管ガス栓
※固定式又は移動式、大型給湯器、燃焼器設置の場合の専用コック
(基準では、3kg/hを超え6kg/h以下の場合)
●LPガス用

品番: PL-61K
材質: 亜鉛合金製
サイズ: RC3/4
流量: 4.4m³/h (空気)
入数: 30

品番	材質	サイズ	流量	入数
PL-61K	亜鉛合金製	RC3/4	4.4m ³ /h (空気)	30

KB-21K-2 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KB-21K-2
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 30

品番	サイズ	入数
KB-21K-2	RC1/2 × RC1/2	30

KBG-21K(LC) 伊藤鉄工製

■検査孔付可とう管ガス栓 (ボール式)
●LPガス用

品番: KBG-21K(LC)
サイズ: RC1/2 × RC1/2 片側自在
入数: 30

品番	サイズ	入数
KBG-21K(LC)	RC1/2 × RC1/2 片側自在	30

PL-21K 伊藤鉄工製

■可とう管ガス栓
●LPガス用

品番: PL-21K
サイズ: RC1/2 × RC1/2
入数: 50

品番	サイズ	入数
PL-21K	RC1/2 × RC1/2	50


フレキガス栓

PL-778

伊藤鉄工製



■可とう管ガス栓
●LPガス用




品番	サイズ	入数
PL-778	RC1/2 × RC1/2	50

PL-780

伊藤鉄工製



■可とう管ガス栓
●LPガス用




品番	サイズ	入数
PL-780	RC1/2 × RC1/2	50

PL-778F

伊藤鉄工製



■可とう管用ガス栓
●LPガス用



品番	サイズ	入数
PL-778F	RC1/2 × RC1/2フランジ付	20

27平六角化粧座金クローム

伊藤鉄工製



■27平六角化粧座金クローム
●LPガス用


品番	サイズ	入数
六角座金クローム	27平角	500以上

PL-780F(LA)

伊藤鉄工製



■可とう管用ガス栓
●LPガス用



品番	サイズ	入数
PL-780F(LA)	RC1/2 × RC1/2フランジ付	20

φ23丸化粧割座金

伊藤鉄工製



■φ23丸化粧割座金
●LPガス用


品番	サイズ	入数
丸割座金クローム	φ23丸	500以上

PL-780F(LB)

伊藤鉄工製



■可とう管用ガス栓
●LPガス用



品番	サイズ	入数
PL-780F(LB)	RC1/2 × RC1/2フランジ付	20

六角ステン座金一体型

伊藤鉄工製



■六角ステン座金一体型
●LPガス用

品番	サイズ	入数
SUSシルバー	27平六角	500以上



亜鉛製より強い！(耐食性・耐熱性)

黄銅製



業界初！
ウルトラON・OFFヒューズガス栓に
光るツマミを搭載した。

危機管理は万全ですか？
ツマミ部分を蓄光素材で作ってみました。
半永久的に使用でき経済的。
これで毎日のガス栓の締め忘れ、夜中の
緊急事態に光って場所を知らせます。

暗闇で光る




中間ガス栓

NPL-20 伊藤鉄工製



■ねじガス栓

- LPガス用
- 配管の入口・メーター用




品番	サイズ	入数
NPL-20	RC1/2 × RC1/2	50

PL-60 伊藤鉄工製



■ねじガス栓

- LPガス用
- 配管の入口・メーター用




品番	サイズ	入数
PL-60	RC3/4 × RC3/4	50

KBU-20 KBU-60 伊藤鉄工製



■検査孔付ねじガス栓 (ボール式)

- LPガス用
- KBU-20/ KBU-20ジョイント付
- KBU-60/ KBU-60ジョイント付



()内寸法はRC3/4


品番	サイズ	入数
KBU-20	RC1/2 × 35 × 2片側ユニオン	30
KBU-60	RC3/4 × 35 × 2片側ユニオン	30

B-20 B-60 伊藤鉄工製



■ねじガス栓 (ボール式)

- LPガス用



()内寸法はRC3/4


品番	サイズ	入数
B-20	RC1/2 × RC1/2	30
B-60	RC3/4 × RC3/4	30

KBG-20 KBG-60 伊藤鉄工製



■検査孔付ねじガス栓 (ボール式)

- LPガス用



()内寸法はRC3/4


品番	サイズ	入数
KBG-20	RC1/2 × RC1/2 片側自在	30
KBG-60	RC3/4 × RC3/4 片側自在	30

BG-20 BG-60 伊藤鉄工製



■ねじガス栓 (ボール式)

- LPガス用



()内寸法はRC3/4


品番	サイズ	入数
BG-20	RC1/2 × RC1/2 片側自在	30
BG-60	RC3/4 × RC3/4 片側自在	30

K-2 伊藤鉄工製



■検圧継手

- 配管の途中に設置しますと検圧及びエアージェットに便利です。




品番	サイズ	入数
K-2	RC1/2 × コンセント口	80

K-3 伊藤鉄工製



■検圧継手

- 配管の途中に設置しますと検圧及びエアージェットに便利です。




品番	サイズ	入数
K-3	R3/4 × コンセント口	64

K-4 伊藤鉄工製



■検圧継手

- 配管の途中に設置しますと検圧及びエアージェットに便利です。



品番	サイズ	入数
K-4	RC3/4 × コンセント口	40

マツイ営業マン紹介

MATSUI オリジナルグッズ 無料進呈中!

山本 健
増玉営業者
① メーカー支持 金具 (SUS 304で錆びにくい為です)
② 早起早起者
③ テニス・山登り

中村 政道
① MC-F-12HS (マツイの歴史であり火災でも不死身)
② 千変万化
③ 五木寛之署名作 (読書)

高口 房夫
① MC-B-10BC (影の優れものだから)
② 種やか
③ ダイエット (今から...)

浅賀 一真
① MC-B-10BC (検査孔、設置角度ともに金メダル)
② 負けず嫌い
③ ハルキスト (村上春樹作品愛読)

盛岡営業者
① MC-B-10BC (検査孔の微妙な角度)
② 前向きな性格
③ 健康とダイエットの為に始めた散歩

滝邊 明
① ラクフレ 直 (FISに変わってから特に。スマートなので)
② ON-OFFをしっかりとつける (ダラダラがきらいなので)
③ 嫁さんとグルメ探訪

中国地区担当
① MC-FOCB-15A (ビルトインコンロに最適)
② おおらか
③ 釣り全般 (海釣り、バス釣り、フナ釣り)

加藤 一宏
① らくフレ (他社にないネーミング)
② マイペース、几帳面
③ 2歳の子供と遊ぶこと。

寺田 幸主
① らくフレ (施工性がよい、一体型で安価)
② 中途半端が嫌い
③ カート・パラグライダー

米田 耕治
① マツイガス栓全般 (黄銅製、品質ビカー)
② おひとよし
③ 犬と散歩 (メタボリックの解消の為)

横田 謙一
① MC-K-37S (10年前営業に行って初めて買って頂いた商品だから)
② トラ (動物占いの)
③ 自分が一番と思っているらしいゴルフ・マウンテンバイク・鈴鹿のカーブ仕事・めざましのお天気おねえさん

山城 忠司
① MC-B-10BC (自立たないが重要な物)
② 落ち着きがない
③ 仮面ライダーシリーズのDVD鑑賞

※フレッキーは「らくフレ」のイメージキャラクターです。

コンセントガス栓

手軽にガス栓を増設できます。



Quick & Easy 施工



当社独自の丸穴(φ60)取付方式

壁へも床へも
楽々スピード施工

ガス栓の革命見

穴あけ作業時間が従来の1/10

※当社製品比作業時間(厚さ24mm素材)



床埋込形ガスコンセント




SG700D-15

藤井合金製




●フレキ配管用 ※床厚が20mmを超える場合は、床穴の奥の部分をななめに削ってください。

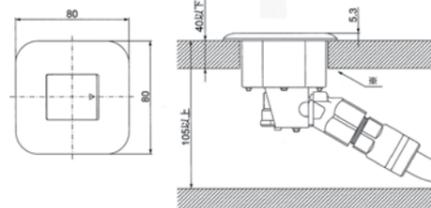


品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG700D-15	床用(曲)	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15

SG801B-10

藤井合金製

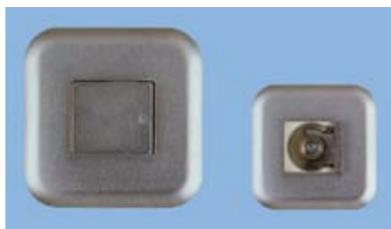

●フレキ配管用

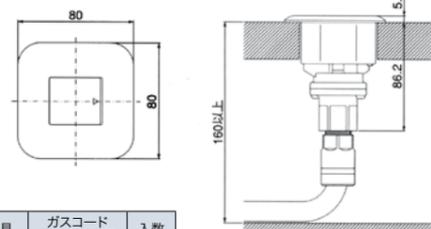


品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG801B-10	床用(直)	Rc1/2	0.9	270 (28)	10kw以下の器具	5	15

壁埋込形ガスコンセント




SG702D-15

藤井合金製

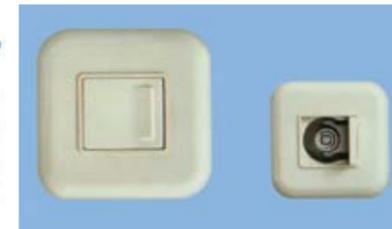

●フレキ配管用 ※壁厚が15mmを超える場合は、壁穴の奥の部分を斜めに削って下さい。

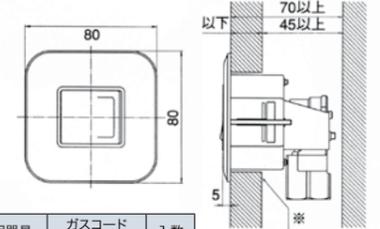


品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG702D-15	壁用(ケコミ)	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15

SG800B-10

藤井合金製



●フレキ配管用
●雨仕舞いセット(外壁カバー)は別売

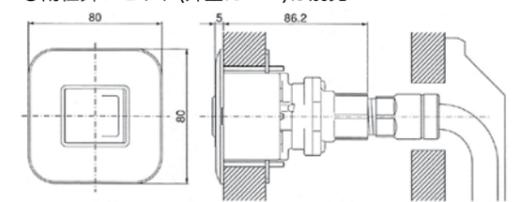

品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG800B-10	壁用(スリーブ)	Rc1/2	0.9	270 (28)	10kw以下の器具	5	15

コンセントガス栓

取付簡単
手軽にガス栓を
増設できます。




接続部がスイング

上からの配管も、
壁からの配管も
この1機種でOK!

ケース形
ガスコンセント



SG450B-10 (RC1/2接続) / SG450BP-10 (10Aワンプッシュ継手付) 藤井合金製

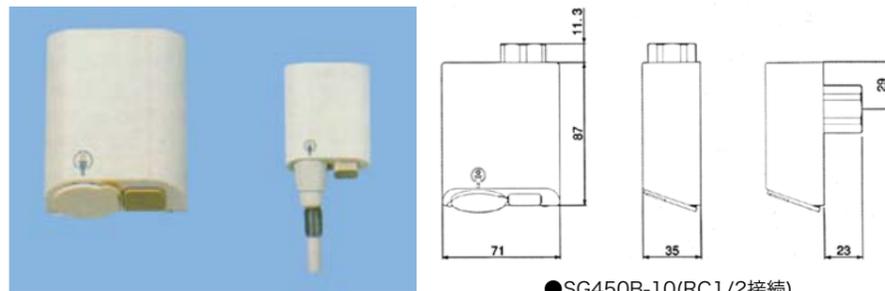

●SG450B-10(RC1/2接続)


品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG450B-10	ケース	Rc1/2	0.9	400(41)	10kw以下の器具	5	15
SG450BP-10	ケース	10A	0.9	400(41)	10kw以下の器具	5	15

SG500D-15C (C型 薄壁用)


藤井合金製

SG501D-15C (C型 標準壁用)

藤井合金製

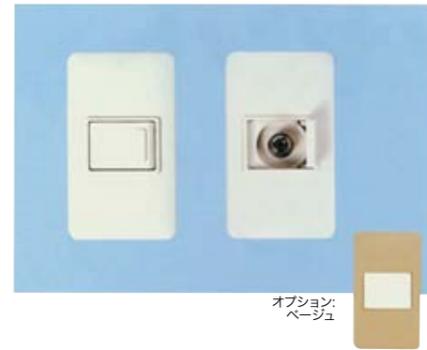

オプション:
ページ

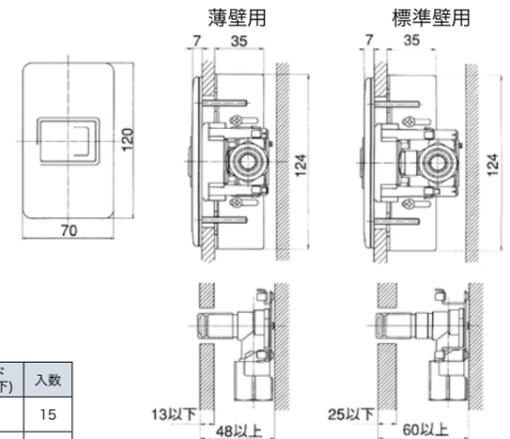

品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG500D-15C	薄壁用C型	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15
SG501D-15C	標準壁用C型	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15

SG500D-15CE (CE型 薄壁用)


藤井合金製

SG501D-15CE (CE型 標準壁用)

藤井合金製



オプション:
ページ

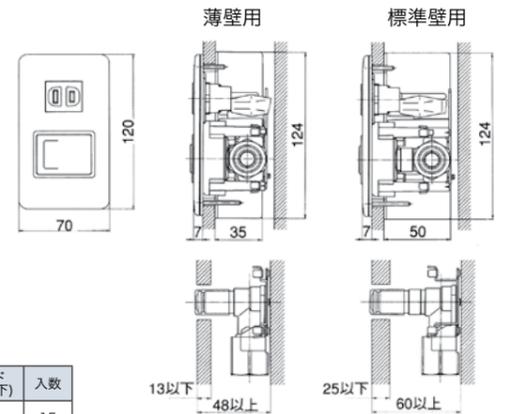


品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG500D-15CE	薄壁用CE型	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15
SG501D-15CE	標準壁用CE型	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15

SG502D-15CE2 (薄壁用)

藤井合金製



オプション:
ページ

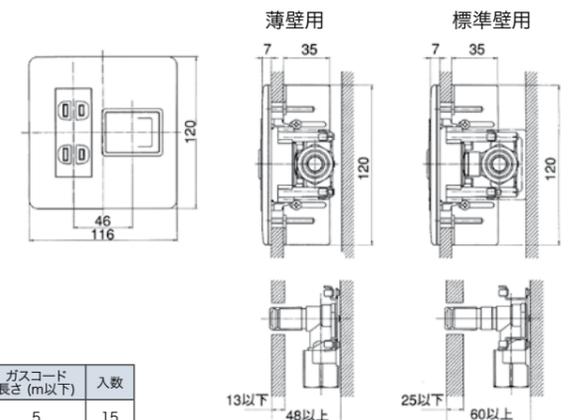

品番	品名	接続	作動流量 m ³ /h air	作動時圧損 Pa (mmH ₂ O)	適用器具	ガスコード 長さ (m以下)	入数
SG502D-15CE2	薄壁用CE2型	Rc1/2	1.2	392 (40)	15kw以下の器具	5	15