

ホース

低圧ホース

MT低圧ホース

マツイ製

■ 燃焼器用鋼線入低圧ホースφ10mm



オス金具 (低圧用)



メス金具 (低圧用)



L型金具 (低圧用)

ホースエンドカプラー
(オス)ホースエンドカプラー
(メス)


※規格サイズ以外の特注サイズも承ります。

品番	MT-2	MT-3	MT-4	MT-5	MT-6	MT-7	MT-8	MT-9	MT-10	MT-11	MT-12
長さ (mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
梱包数	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20

FU14φ低圧ホース

日豊製

■ 燃焼器用鋼線入低圧ホースφ14mm

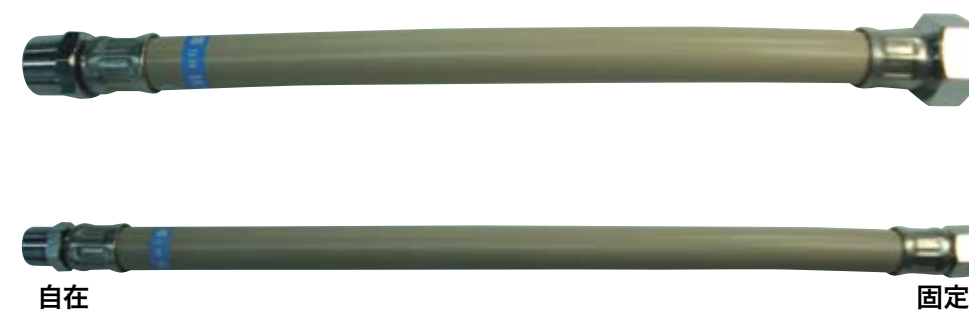

◆ φ14 TU1/2メネジ × RC1/2オネジ

品名	FU-2	FU-3	FU-4	FU-5	FU-6	FU-7	FU-8
長さ (mm)	200	300	400	500	600	700	800
梱包数	20	20	20	20	20	20	20

◆ φ14 RC3/4メネジ × RC3/4オネジ

品名	FUD-2	FUD-3	FUD-4	FUD-5	FUD-6	FUD-7	FUD-8
長さ (mm)	200	300	400	500	600	700	800
梱包数	20	20	20	20	20	20	20

金属フレキホース

SHOEI FLEX

正英製作所製

■金属フレキシブルホース(アイボリー)

品名	SHOEI FLEX (I)
Aタイプ	
Bタイプ	
Cタイプ	

◆ 15A 金属フレキシブルホース

品番	SHO(I) 15-200	SHO(I) 15-250	SHO(I) 15-300	SHO(I) 15-350	SHO(I) 15-400	SHO(I) 15-450	SHO(I) 15-500	SHO(I) 15-600	SHO(I) 15-900	SHO(I) 15-1200
長さ (mm)	200	250	300	350	400	450	500	600	900	1200
梱包数	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

■金属フレキシブルホース(ブラック)

品名	SHOEI FLEX (B)
Aタイプ	
Bタイプ	
Cタイプ	


品番	SHO(B) 15-200	SHO(B) 15-250	SHO(B) 15-300	SHO(B) 15-350	SHO(B) 15-400	SHO(B) 15-450	SHO(B) 15-500	SHO(B) 15-600	SHO(B) 15-900	SHO(B) 15-1200
長さL	200	250	300	350	400	450	500	600	900	1200
梱包数	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

■金属フレキシブルホース(保護カバー付)


品名	SHOEI FLEX (C)
Aタイプ	
Bタイプ	
Cタイプ	

品番	SHO(C) 15-200	SHO(C) 15-250	SHO(C) 15-300	SHO(C) 15-400	SHO(C) 15-450	SHO(C) 15-500	SHO(C) 15-600
長さL	200	250	300	400	450	500	600
梱包数	20	20	20	20	20	20	20

Bタイプ

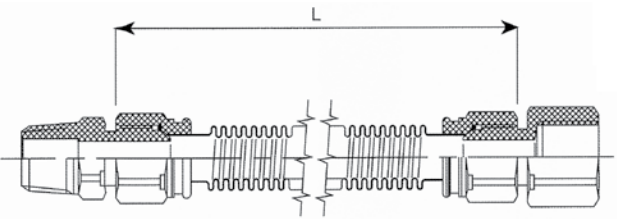

■ 接続金具

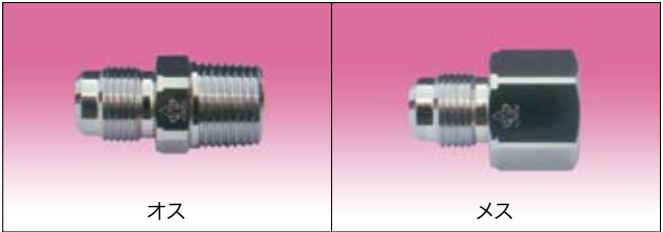

ホースエンドアダプターは近日発売予定です。

1 優れた耐食性

チューブは腐食性に強いステンレス鋼(SUS・304)を採用しています。

2 高い耐候性と耐久性

チューブの表面には特殊ポリエステル樹脂を主体とした熱硬化形の外部用粉体塗装を施しました。

日光や風雨にさらされる外部の厳しい環境下でもポリエステル樹脂の持つ優れた耐候性、及びエポキシ樹脂と同様の防食性も備えております。

3 スピーディな施工性

曲げやすく、狭い場所での芯合わせ、位置決めも容易に施工ができます。(曲げ強度は取付説明書ご確認ください)

4 万全の耐ガス性と耐透過性

ガスの吸着・透過がないため、長時間のクック閉止後もただちに器具の点火ができます。

SHOEI FLEX20

正英製作所製

■金属フレキシブルホース(アイボリー)


品名	SHOEI FLEX 20 (I)
Aタイプ	
Bタイプ	
Cタイプ	

品番	SHO(I) 20-200	SHO(I) 20-250	SHO(I) 20-300	SHO(I) 20-450	SHO(I) 20-600
長さ (mm)	3/4 x 200L	3/4 x 250L	3/4 x 300L	3/4 x 450L	3/4 x 600L
梱包数	10	10	10	10	10

特 性 値		
品名	SHOEI FLEX 15	SHOEI FLEX 20
試験名称	試験基準	試験基準
耐圧試験	1.8MPa 水圧1分保持	
気密試験	0.35MPa 空気圧1分保持	
引張試験	荷重1.4kN、0.35MPa 空気圧5分保持	荷重2.7kN、0.35MPa 空気圧5分保持
屈曲試験	57mm ø円棒に左右交互 180°曲げ30回 20kPa 空気圧、もれ試験	
ネジリ試験	左右交互 90°ねじり20回、20kPa 空気圧もれ試験	
反復取付試験	継手金具締付力22N・mから43N・mまで 20kPa 空気圧もれ試験 継手金具部より60°左右曲げ55°回転8回繰り返し	継手金具締付力46N・mから68N・mまで 20kPa 空気圧もれ試験 継手金具部より60°左右曲げ55°回転8回繰り返し
耐締付試験	継手金具締付力44N・m、20kPa 空気圧もれ試験	継手金具締付力90N・m、20kPa 空気圧もれ試験
衝撃試験	前項の締付力の状態、継手金具に 13.5N・mの衝撃力を加え20kPa 空気圧もれ試験	前項の締付力の状態、継手金具に 21N・mの衝撃力を加え20kPa 空気圧もれ試験
耐熱試験	430℃以上15分保持後、引張試験、気密試験塗装品条件同じ	
流量試験	0.95m³/h以上	4.15m³/h以上
塗料耐候試験	サンシャイン 200時間	
耐剥離・難燃試験	屈曲試験15回以上、ネジリ試験10回以上、反復取付試験4 回以上を行い、塗料が剥げないこと	
	温度200℃で難燃性を有すること	

金属フレキホース

タマフレックス 三菱伸銅製

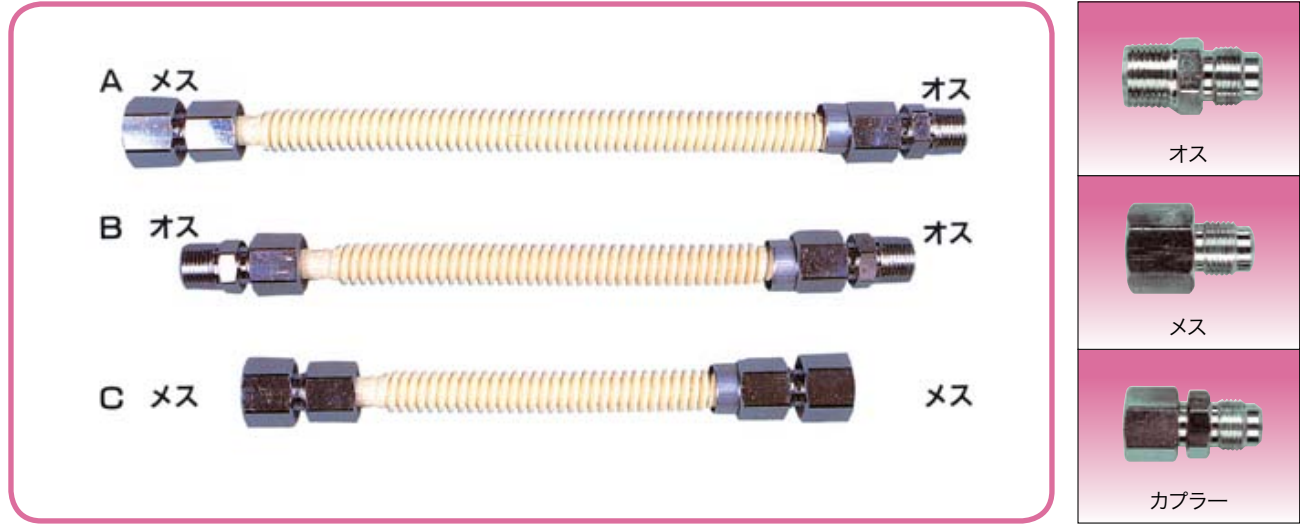

品番	LMA3 200	LMA3 250	LMA3 300	LMA3 450	LMA3 600	LMA3 900	LMA3 1200
長さ (mm)	200	250	300	450	600	900	1200
梱包数	20	20	20	20	20	20	20
接続仕様	Aタイプ:メス×オス		Bタイプ:オス×オス		Cタイプ:メス×メス		

屋外用低圧ホース

屋外用低圧ホース 日豊製



◆ 屋外用低圧ホース

品番	NBF-4	NBF-6	NBF-9
長さ (mm)	450	600	900
梱包数	50	50	50

LPガスコード

LPガス燃焼器用ホース 十川ゴム製



長さ (mm)	1000	2000	3000	5000
梱包数	20	20	20	20

適合するガス栓	適合するガス機器の一例
ホースエンド型 ガス栓用プラグ (20個入り) コンセント型	機器用スリムプラグ (20個入り) ●ガス炊飯器 ●小型ストーブ ●ファンヒーター ●一ロガスコンロ 等

10年対応高性能高圧ホース

液封防止型・連結用高圧ホース

日豊製



規格	スパナ	ハンドル	梱包
片側 550 mm	NC - 1	NCH - 1	25本
片側 750 mm	NC - 2	NCH - 2	25本
片側 1,200 mm	NC - 8	NCH - 8	25本

規格	スパナ	ハンドル	梱包
両側 400×400 mm	NC - 3	NCH - 3	25本
両側 600×600 mm	NC - 4	NCH - 4	25本

集合用高圧ホース

日豊製




規格	スパナ	ハンドル	梱包
650 mm	NP - 5	NPH - 5	50本
1,050 mm	NP - 6	NPH - 6	25本

10年対応高性能低圧ホース

継手金具付低圧ホース

日豊製

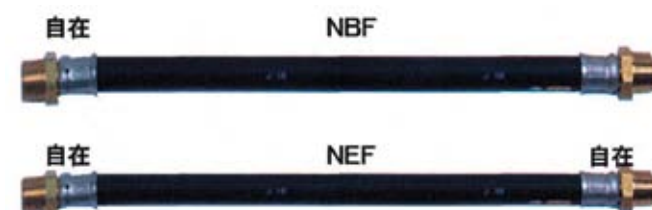

規格	片側自在	両側自在	梱包
450 mm	NBF - 4	NEF - 4	50本
600 mm	NBF - 6	NEF - 6	50本
900 mm	NBF - 9	NEF - 9	50本

亜鉛製より強い！

(耐食性・耐熱性)

黄銅製



業界初！
ウルトラON・OFFヒューズガス栓に
光るツマミを搭載した。

暗闇で光る

危機管理は万全ですか？

ツマミ部分を蓄光素材で作ってみました。

半永久的に使用でき経済的。

これで毎日のガス栓の締め忘れ、夜中の

緊急事態に光って場所を知らせます。